

Thermeco



AirVent Flow

Rekuperator decentralny

- ✓ górny wlot/wylot powietrza,
- ✓ nowa cicha konstrukcja
- ✓ nowe funkcje sterowania
- ✓ sterowanie WiFi



97^{up to}%

Sprawność odzysku

Zalecany na
10~20m²
powierzchni

- Elegancki, dekoracyjny panel przedni
- 🌀 Wentylator dwukierunkowy o niskim zużyciu energii
- ≡ Automatyczna klapa zapobiegająca cofaniu się powietrza
- ➔ Możliwość montażu wewnątrz pomieszczenia
- 🔊 Bardzo cicha praca
- ☀️ ochrona przed pleśnią
- 🌫️ opcjonalny filtr F7
- 💧 kontrolna wilgotności
- 📶 funkcja Wi-Fi




DWUKIERUNKOWY WENTYLATOR

Dwukierunkowy wentylator osiowy jest wyposażony w technologię EC - silnik bezszczotkowy. Wentylator charakteryzuje się niskim zużyciem energii i cichą pracą. Silnik wentylatora posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne oraz łożyska kulkowe zapewniające długą żywotność. Wentylator montuje się wewnątrz kanału wentylacyjnego, co zapewnia cichą pracę.




AUTOMATYCZNA ŻALUZJA

Automatyczna roleta może zapobiegać przedostawaniu się owadów do środka oraz chronić przed zimnem, powietrze nie dostanie się po wyłączeniu urządzenia. Górny wylot powietrza zapewnia też równomierny przepływ powietrza.

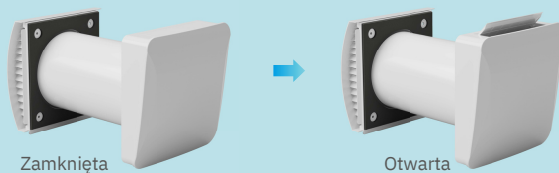

WYSOKOWYDAJNY REKUPERATOR

Zaawansowany technologicznie ceramiczny wymiennik ciepła o sprawności regeneracji sięgającej 97% zapewnia odzysk ciepła z powietrza wywiewanego w celu ogrzania i schłodzenia strumienia powietrza nawiewanego. Ceramiczny wymiennik jest pokryty powłoką antybakteryjną, która zapobiega rozwojowi bakterii w jego wnętrzu. Wymiennik ciepła jest o strukturze plastra miodu.



Wymiennik o strukturze plastra miodu

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Sterowanie bezprzewodowe oraz za pomocą pilota
- Brak dodatkowych kosztów związanych z instalacją
- Nie wpływa na wygląd wnętrz
- Wydajność do 97% zapewnia doskonały odzysk ciepła
- Cicha praca: dwukierunkowy wentylator z technologią EC
- Opcjonalny filtr F7: dla lepszej jakości powietrza

FUNKCJA WI-FI

Pilot i funkcja Wi-Fi jest elementem standardowym. Mamy możliwość wyboru trybu pracy, regulacji prędkości wentylatora, alarm filtra, wyłączenie podświetlenia, ustawianie timera, tworzenie harmonogramu tygodniowego oraz regulację wilgotności. Współpracuje z aplikacją Tuya i może łączyć się z urządzeniami sieciowymi Tuya.



PARAMETRY TECHNICZNE

Model	AirVent Flow
Zasilanie	100V-240V AC /50-60Hz
Przepływ powietrza w trybie nawiewu/wywiewu (L/M/H) (CMH)*	20/43/60
Przepływ powietrza w trybie nawiewu/wywiewu (L/M/H) (CFM)*	11.8/25.3/35.3
Przepływ powietrza w trybie regeneracji (L/M/H) (CMH)*	10/21.5/30
Przepływ powietrza w trybie regeneracji (L/M/H) (CFM)*	5.9/12.7/17.6
Maksymalny przepływ powietrza (w trybie wspomaganie wentylatora) (CMH)*	70
Maksymalny przepływ powietrza (w trybie wspomaganie wentylatora) (CFM)*	41.2
Pobór mocy (L/M/H) (W)	6.3/7.2/8.2
Prąd (A)	0.05/0.06/0.07
Hałas (ISO 3745-2012) dB(A)	≤ 35.7
Maks. prędkość obrotowa (RPM)	2200
Sprawność regeneracji (%)	≤97
Stopień ochrony IP	IPX2
Klasa SEC	A
Średnica kanału (mm)	158
Wymiary produktu (mm)	230×243×499.7 (Długość kanału w ścianie wynosi 280–440 mm)
Waga (kg)	4.2
Funkcja regulacji wilgotności	Tak
Filtr F7	Opcjonalny (W przypadku zastosowania filtra F7 przepływ powietrza ulegnie zmniejszeniu.)

*Uwaga: Jeśli grubość ściany nie mieści się w przedziale 280–440 mm, prosimy o zakup opcjonalnego kanału.