
Thermeco

Kabel grzewczy samoregulujący

Thermself



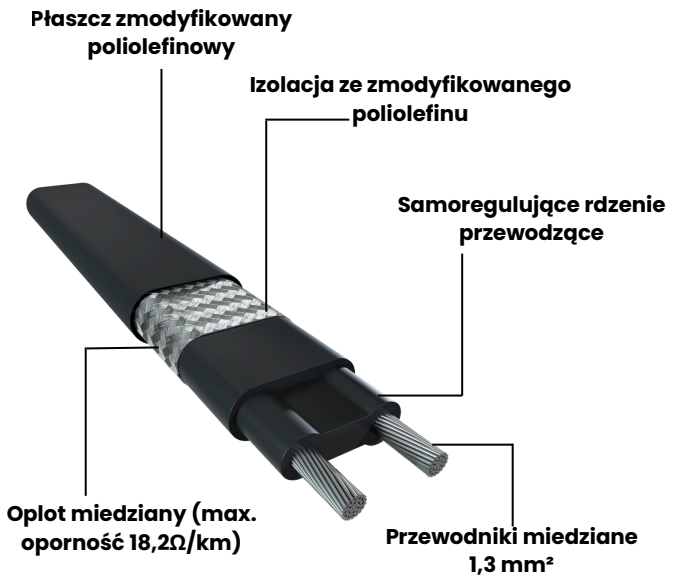

Rodzina kabli samoregulujących Thermself stanowi rozwiązanie dla:

- ochrony przed zamarzaniem,
- utrzymywania temperatury rurociągów, zbiorników, zaworów i naczyń,
- systemów przeciwoblodzeniowych dachów i rynien.

Parametry:

- Utrzymanie temperatury procesów do 65**°C**
- Krótkotrwała odporność na temperatury do 85**°C**

Zalety:

- Niższe koszty instalacji niż trasowanie parowe
- Łatwy montaż, możliwość cięcia na dowolną długość (do maks. długości obwodu) bez odpadów
- Efektywność energetyczna – automatyczne dostosowanie mocy do temperatury rury
- Samo ograniczanie – brak ryzyka przegrzania nawet przy nakładaniu się kabli
- Zastosowania: mieszkaniowe, komercyjne, przemysłowe
- 5-letnia ograniczona gwarancja na wady fabryczne

Bezpieczeństwo i komponenty

- Zalecane użycie wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA dla maksymalnego bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem
- Przy projektach generujących wyższe prądy upływu – stosować nastawy zgodne z parametrami kabla, max. 300 mA

Specyfikacje

Napięcie zasilania: **230V**
Maks. temperatura utrzymania lub ciągłej pracy (zasilanie włączone/wyłączone): **65°C**
Maks. temperatura okresowej ekspozycji (zasilanie włączone/wyłączone): **85°C**
Maks. łączna ekspozycja: **1000 godzin**
Klasa temperaturowa: **T6**
Minimalna temperatura instalacji: **-40°C**
Minimalny promień gięcia: **przy 20°C: 13 mm, przy -40°C: 35 mm**

MODEL	EAN	JEDNOSTKA MIARY	SZPULA (m)	MOC (W)	GWARANCJA
Thermself 15	5903738172962	m	250/300	15	5 lat
Thermself 25	5903738172979	m	250/300	25	5 lat
Thermself 10 B z oplotem	5904326931251	m	250/300	10	5 lat
Thermself 15 B z oplotem	5904326930162	m	250/300	15	5 lat
Thermself 20 B z oplotem	5904326931268	m	250/300	20	5 lat
Thermself 25 B z oplotem	5904326930179	m	250/300	25	5 lat
Thermself 30 B z oplotem	5904326936973	m	250/300	30	5 lat